

INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT

2023AN0249

FECHA DE RECEPCIÓN / DATE OF RECEPTION
Date Format: dd/MM/yyyy 02/02/2023

SOLICITANTE / APPLICANT

VEROTEX INDUSTRIES B.V.
 Edisonweg 3
 5466 AR VEGHEL
 Netherlands

Att. I. JACOBS

FECHA DE ENSAYOS / DATE TESTS

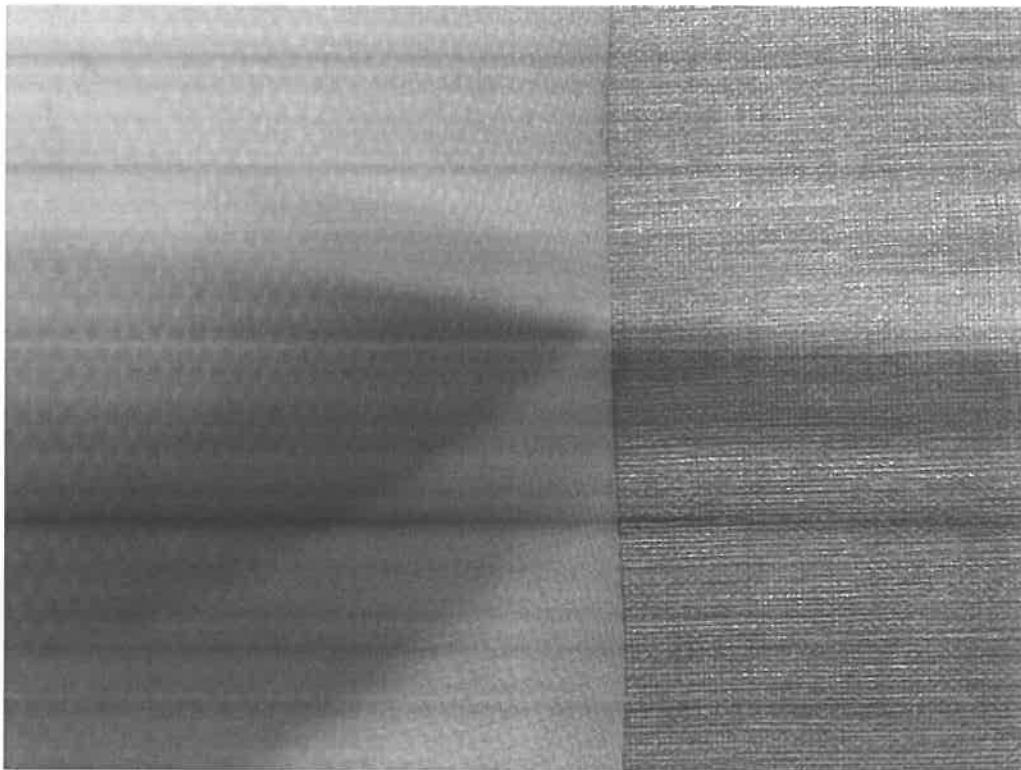
Inicio / Starting: 06/02/2023
 Finalización / Ending: 09/02/2023

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS/ IDENTIFICATION AND DESCRIPTION OF SAMPLES

Referencia AITEX <i>Reference by AITEX</i>	Referencia Cliente <i>Reference by customer</i>	Descripción AITEX <i>AITEX sample description</i>
2023AN0249-S01	Collection Wicker	Tejido <i>Fabric</i>

ENSAYOS REALIZADOS / TESTS CARRIED OUT

- ACLARADO ACUOSO / WATER SOAK.
- VALORACIÓN DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO TAPIZADO / FURNITURE ASSESSMENT OF THE IGNITABILITY OF UPHOLSTERY FURNITURE.

**DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS / DESCRIPTION OF SAMPLES****Referencia AITEX / Reference by AITEX:** 2023AN0249-S01**Referencia Cliente / Reference by customer:**

Collection Wicker

Descripción Aitex / AITEX sample description:

Lámina flexible marrón adherida a un tejido de punto blanco con un gramaje de 830 g/m². / Brown flexible sheet adhered to a white knitted fabric with a weight of 830 g/m².

Composición aportada por el cliente / Composition provided by the customer:

PVC. / PVC.

Submuestras AITEX / AITEX Subsamples	Descripciones Submuestras / Subsample Description
2023AN0249-S01.1	Tejido

2023AN0249



RESULTADOS/RESULTS

ACLARADO ACUOSO WATER SOAK

Norma Standard

EN 1021:2014 Anexo D
EN 1021:2014 Annex D

Referencia Reference

2023AN0249-S01

Método Method

Se utiliza una porción de líquido 1:20. Se sumerge cada probeta en agua con un detergente no iónico a una temperatura inicial de $(40\pm1)^\circ\text{C}$. Se comprueba que la probeta esté totalmente sumergida. Transcurridos 30 min se saca y se enjuaga con agua utilizando la misma proporción durante 2 min, se seca tendiéndola verticalmente.

A 1:20 portion of liquid is used. Each specimen is immersed in water with a non-ionic detergent at an initial temperature of $(40\pm1)^\circ\text{C}$. Check that the specimen is fully submerged. After 30 min, it is removed and rinsed with water using the same proportion for 2 min, and dried by laying it vertically.

Fecha Inicio <i>Starting date</i>	Fecha fin <i>Ending date</i>
06/02/2023	06/02/2023

Desviación procedimiento de lavado

Washing procedure deviation

///



RESULTADOS/RESULTS

VALORACIÓN DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO TAPIZADO FURNITURE ASSESSMENT OF THE IGNITABILITY OF UPHOLSTERY FURNITURE

Norma
Standard

EN 1021-1:2014

Referencia
Reference

2023AN0249-S01.1

Acondicionamiento
Standard conditioned

24 h (mínimo) / (23±2) °C y (50±5) %HR

24 h (at least) / (23±2) °C and (50±5) %HR

Fecha y hora Inicio <i>Starting and time date</i>	Fecha y hora fin <i>Ending and time date</i>
07/02/2023 9:00	09/02/2023 11:00

Condiciones ambientales de ensayo
Ambiental conditions test

20,3 °C / 36,3 %HR.

Velocidad del aire
Speed air

0,08 m/s

Sustrato
Substrate

 Espuma de poliuretano de combustión modificada de densidad comprendida entre 33-37 Kg/m³
Fire retardant polyurethane foam having density of 33-37 Kg/m³
Fecha de ensayo
Test date

13/02/2023

>>>

**Fuente de ignición***Ignition source***Cigarrillo en combustión***Smouldering cigarette*

- a) Combustión acelerada peligrosa
Smouldering escalating unsafe
- b) Conjunto de ensayo consumido
Test assembly consumed
- c) Combustión hasta los extremos de la probeta
Smoulders specimen extremities
- d) Combustión a través de todo el espesor
Smoulders through thickness
- e) Combustión durante mas de 1 hora
Smouldering more than an hour
- f) Evidencia de combustión activa en el examen final
Shows evidence of active smouldering
- g) Autoextinción de los cigarrillos
Cigarettes Self-extinguish
- h) Resultado: P = Pasa | F = Falla
Result: P = Pass | F = Fail.

Probeta Specimen	a	b	c	d	e	f	g	h
Probeta 1 Specimen 1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI YES	P
Probeta 2 Specimen 2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI YES	P
Probeta 3 Specimen 3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI YES	P

NA = No aplica

NA = *No applied****NOTA:** El 3º cigarro solo se ensaya en caso de Autoextinción de los mismos.***NOTE:** 3rd cigarette is tested only in self-extinguishing case.**Observaciones***Observations*

Durante el ensayo observa moderada emisión de humos blancos. Los cigarrillos se han extinguido a los 4 min 32 segundos, 3 min 9 segundos y 5 min 19 segundos, respectivamente.

During the test, there is a moderate emission of white smoke. The cigarettes have been extinguished at 4 min 32 seconds, 3 min 9 seconds and 5 min 19 seconds, respectively.

Incertidumbre de ensayo*Test uncertainty*

± 2.5%

Desviaciones de la norma*Standard deviations***Observaciones***Observations*

Los resultados del ensayo indicados, evalúan únicamente la inflamabilidad de una combinación de materiales bajo unas condiciones particulares de ensayo; no tienen como fin evaluar el potencial total de riesgo de incendio de los materiales utilizados.

The test results relate to the behavior of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not interested to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

>>>



CRITERIOS DE IGNICIÓN POR COMBUSTIÓN PROGRESIVA
CRITERIA OF IGNITION PROGRESSIVE SMOULDERING IGNITION

- a) Todo conjunto cuyo comportamiento durante la combustión va empeorando, de forma que se hace peligroso continuar el ensayo y es necesario recurrir a una extinción activa.
a) Any test assembly that displays escalating combustion behavior so that it is unsafe to continue the test and active extinction is necessary.
- b) Todo conjunto de ensayo que se consume en su práctica totalidad en el transcurso del ensayo.
b) Any test assembly that smolders until it is largely consumed within the test duration.
- c) Todo conjunto de ensayo que se quema hasta los límites de la probeta, es decir, hasta los bordes superiores, inferiores o laterales, o a través de todo su espesor, durante el tiempo de realización del ensayo.
c) Any test assembly that smolders to the extremities of the specimen, viz, upper or lower margins, either side or to its full thickness, within the duration of the test.
- d) Todo conjunto de ensayo que se quema durante más de 1 hora desde el inicio del ensayo.
d) Any test assembly that smolders for more than one hour.
- e) Todo conjunto de ensayo que, después del examen final, muestra evidencias de combustión activa.
e) Any test assembly that, on final examination, shows evidence of active smoldering.

III



RESULTADOS/RESULTS

VALORACIÓN DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO TAPIZADO FURNITURE ASSESSMENT OF THE IGNITABILITY OF UPHOLSTERY FURNITURE

Norma
Standard

EN 1021-2:2014

Referencia
Reference

2023AN0249-S01.1

Acondicionamiento
Standard conditioned

24 h (mínimo) / (23±2) °C y (50±5) %HR
24 h (for at least) / (23±2) °C and (50±5) %HR

Fecha y hora Inicio <i>Starting and time date</i>	Fecha y hora fin <i>Ending and time date</i>
07/02/2023 9:00	09/02/2023 11:00

Condiciones ambientales de ensayo

Ambiental conditions test

20,3 °C / 36,3 %HR.

Velocidad del aire

Speed air

0,08 m/s

Sustrato

Substrate

Espuma de poliuretano de combustión modificada de densidad comprendida entre 33-37 Kg/m³
Fire retardant polyurethane foam having density of 33-37 Kg/m³

Fecha de ensayo

Test date

13/02/2023

>>>



Fuente de ignición

Ignition source

Llama de butano equivalente a una cerilla

Butane flames equivalent to match flame

- a) Combustión acelerada peligrosa
Smouldering escalating unsafe
- b) Conjunto de ensayo consumido
Test assembly consumed
- c) Combustión hasta los extremos de la probeta
Smoulders specimen extremities
- d) Combustión a través de todo el espesor
Smoulders through thickness
- e) Llamas durante más de 120 s
Flaming more than 120 s
- f) Resultado: P = Pasa | F = Falla
Result: P = Pass | F = Fail.

Probeta Specimen	a	b	c	d	e	f
Probeta 1 Specimen 1	NO	NO	NO	NO	NO	P
Probeta 2 Specimen 2	NO	NO	NO	NO	NO	P
Probeta 3 Specimen 3	NO	NO	NO	NO	NO	P

Observaciones

Observations

Durante el ensayo observa moderada emisión de humos blancos.

During the test, there is a moderate emission of white smoke.

Incertidumbre de ensayo

Test uncertainty

± 2.5%

Desviaciones de la norma

Standard deviations

Observaciones

Observations

Los resultados del ensayo indicados, evalúan únicamente la inflamabilidad de una combinación de materiales bajo unas condiciones particulares de ensayo; no tienen como fin evaluar el potencial total de riesgo de incendio de los materiales utilizados.

The test results relate to the behavior of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not interested to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

>>>



CRITERIOS DE IGNICIÓN POR INFLAMACIÓN
CRITERIA OF IGNITION FLAMING IGNITION

- a) Todo conjunto cuyo comportamiento durante la combustión va empeorando, de forma que se hace peligroso continuar el ensayo y es necesario recurrir a una extinción activa.
a) Any test assembly that displays escalating combustion behavior so that it is unsafe to continue the test and active extinction is necessary.
- b) Todo conjunto de ensayo que se consume en su práctica totalidad en el transcurso del ensayo.
b) Any test assembly that smolders until it is largely consumed within the test duration.
- c) Todo conjunto de ensayo que se quema hasta los límites de la probeta, es decir, hasta los bordes superiores, inferiores o laterales, o a través de todo su espesor, durante el tiempo de realización del ensayo.
c) Any test assembly that smolders to the extremities of the specimen, viz, upper or lower margins, either side or to its full thickness, within the duration of the test.
- d) Cualquier inflamación que persiste más de 120 s después de retirar el tubo del quemador.
d) Any flaming which continues for more than 120 s after removal of the burner tube.

III



Celia Dolçà
Responsable Laboratorio Comportamiento al Fuego
Head of Fire Behaviour lab.

Date: 14/02/2023 11:07:32
Digitally Signed by: GEMA ESTEVE SILVESTRE -
NIF: 21666152Z

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

- 1.- AITEX responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis empleados, consignados en el informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a éstos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.
- 2.- AITEX no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento.
- 3.- La Oferta o Pedido a la que da conformidad el solicitante a través de firma y sello, constituye el Acuerdo Legalmente ejecutable en el que AITEX es responsable de salvaguardar y garantizar, la confidencialidad absoluta, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante el desempeño de las actividades contratadas.
- 4.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación diríamente en la sede central de AITEX. Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquier reclamación que reciba con causa en el informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación de las muestras.
- 5.- AITEX proporcionará a solicitud del interesado, el procedimiento de tratamiento de quejas. En el caso de que se desee poner una, diríjanla a: calidad@aitex.es.
- 6.- AITEX no se hace responsable de la información proporcionada por los clientes, que se refleja en el Informe, y pueda afectar a la validez de los resultados.
- 7.- AITEX no se hace responsable de un estado inadecuado de la muestra recibida que pudiera comprometer la validez de los resultados, expresando tal circunstancia, en los informes de ensayo.
- 8.- AITEX podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc., cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aún cuando ésta no hubiere sido expresamente solicitada.
- 9.- Cuando se solicite Declaración de Conformidad, de no indicarse lo contrario, se aplicará la regla de decisión según ILAC-G8: 2009 con una zona de seguridad de 1U y una Probabilidad de Aceptación Falsa <2,5%.
- 10.- Las incertidumbres de ensayos, que se explicitan en el Informe de resultados, se han estimado para una k=2 (95% de probabilidad de cobertura). En caso de no informarse, éstas se encuentran a disposición del cliente en AITEX.
- 11.- Los materiales originales, o muestras sobrantes no sometidas a ensayo, se conservarán en AITEX durante los DOCE MESES posteriores a la emisión del informe, por lo que toda comprobación o reclamación que, en su caso, desechará efectuar el solicitante, se deberá ejercer en el plazo indicado.
- 12.- Este informe sólo puede enviarse o entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.
- 13.- Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada/ensayada y no a la muestra/item del cual se ha sacado la muestra de ensayo.
- 14.- El cliente debe prestar atención, en todo momento, las fechas de la realización de los ensayos.
- 15.- De acuerdo a la Resolución EA (33) 31, los informes de ensayo deben incluir la identificación única de la muestra pudiendo añadirse además cualquier marca o etiquetado del fabricante. No está permitido reemittir informes de ensayo de denominaciones de muestras (referencias) no ensayadas, sólo se pueden volver a reemitter para la corrección de errores o la inclusión de datos omitidos que ya estaban disponibles en el momento del ensayo. El laboratorio no puede asumir la responsabilidad por la que se declara que el producto con el nuevo nombre comercial / marca comercial es estrictamente idéntico al ensayado originalmente; esta responsabilidad es del cliente.
- 16.- Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.
- 17.- Los laboratorios de AITEX no realizan muestreos, de forma que los resultados de los informes de ensayo, son aplicables a la muestra tal como se recibió.

LIABILITY CLAUSES

- 1.- AITEX is liable only for the results of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to the materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal liability of the Centre being limited to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.
- 2.- AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this document
- 3.- The Offer and / or Order to which the applicant gives approval through signature and seal, constitutes the Legally Executable Agreement in which AITEX is responsible for safeguarding and guaranteeing the absolute confidentiality of the management of all the information obtained or created during the performance of the contracted activities.
- 4.- In the eventuality of discrepancies between reports, a check to settle the same will be carried out in the head offices of AITEX. Also, the applicants undertake to notify AITEX of any complaint received by them as a result of the report, exempting this Centre from all liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.
- 5.- AITEX will provide at the request of the person concerned, the treatment of complaints procedure. In the event that you want to make it, direct it to: calidad@aitex.es.
- 6.- AITEX is not responsible for the information provided by customers, which is reflected in the Report, and may affect the validity of the results.
- 7.- AITEX is not responsible for an inadequate state of the sample received that could compromise the validity of the results, expressing such circumstance, in the test reports.
- 8.- AITEX may include in its reports, analyses, results, etc., any other evaluation which it considers necessary, even when it has not been specifically requested.
- 9.- When a Declaration of Conformity is requested, if not indicated otherwise, the decision rule according to ILAC-G8: 2009 will be applied with a security zone of 1U and a Probability of False Acceptance <2,5%.
- 10.- The uncertainties of tests, which are made explicit in the Results Report, have been estimated for a k = 2 (95% probability of coverage). If not informed, they are available to the client in AITEX.
- 11.- The original materials and rests of samples, not subject to test, will be retained in AITEX during the twelve months following the issuance of the report, so that any check or claim which, in his case, wanted to make the applicant, should be exercised within the period indicated.
- 12.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.
- 13.- The results of the tests and the statement of compliance with the specification in this report refer only to the test sample as it has been analyzed / tested and not the sample / item which has taken the test sample.
- 14.- The client must attend at all times, to the dates of the realization of the tests.
- 15.- According to Resolution EA (33) 31, the test reports must include the unique identification of the sample, and any brand or label of the manufacturer may be added. It is not allowed to re-issue test reports of untested sample names (references), they can only be re-issued for error correction or inclusion of omitted data that were already available at the time of the test. The laboratory can not assume responsibility for declaring that the product with the new trade name / trademark is strictly identical to the one originally tested; This responsibility belongs to the client.
- 16.- This report may not be partially reproduced without the written approval of the issuing laboratory.
- 17.- AITEX laboratories do not carry out sampling, so that the results of the test reports are applicable to the sample as it was received.